

Un mundo de calidad y buen servicio

# Dicroica LED GU10 Essential

## LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.



### Datos del producto

#### Información general

Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	2 años

#### Información técnica sobre la luz

Código de color	965 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad luminica (nominal)	600 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	66 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

#### Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.70
Voltaje (nominal)	120 V

#### Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	72 °C
-----------------------------	-------

#### Controles y atenuación

Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
-----------	--

#### Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
-------------------	--------------

**PRODUCTOS BRANVI, C.A.** RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela

Telf: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02

## Dicroica LED GU10 Essential

Material del foco	Cristal
Forma del foco	PAR16
Peso neto (pieza)	0.042 kg

### Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDspot GU106-50W D 865 35D 120V 1PF/6
--------------------------------	---


Nombre del producto completo	LEDspot GU106-50W D 865 35D 120V 1PF/6
Full EOC	871951433279900
Código del pedido	929002055861
N.º de material (12NC)	929002055861
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514332799
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514332805

### Plano de dimensiones

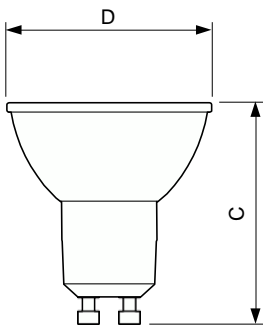


Product	D	C
LEDspot GU106-50W D 865 35D 120V 1PF/6	50 mm	54 mm

### Datos fotométricos

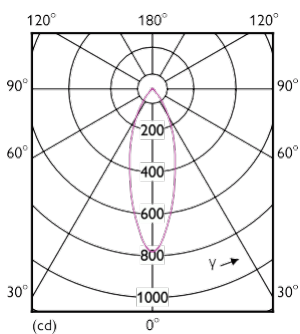

Light Distribution Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V1PF/6

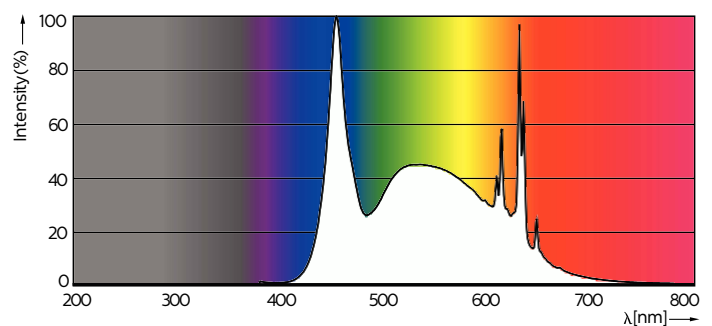

Spectral Power Distribution Colour - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6



2

PRODUCTOS BRANVI, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela


Tel: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02

@productosbranvi

www.branvi.com



# Dicroica LED GU10 Essential

## Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V1PF/6

## Lifetime

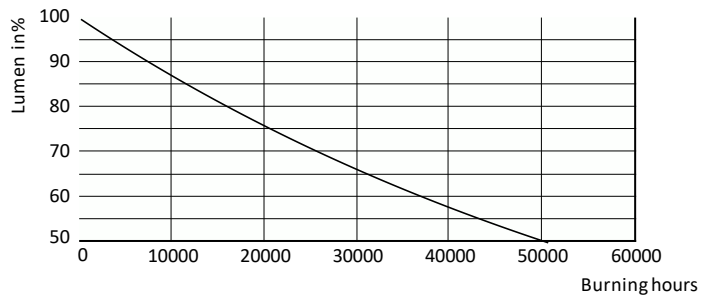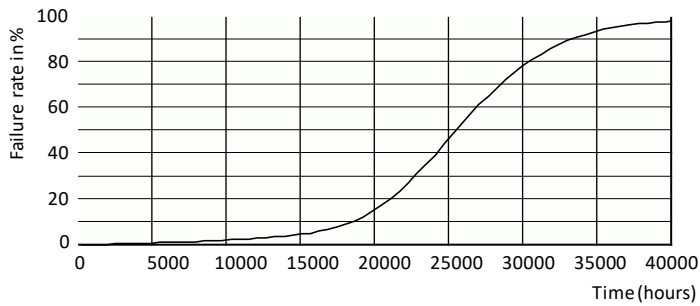

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V1PF/6



3

PRODUCTOS BRANVI, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela

Tel: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02

@productosbranvi

www.branvi.com