

Un mundo de calidad y buen servicio

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB 60W E40 865 WV G3

Bombillos Philips TrueForce Core LED I&R son una solución LED fácil y de rápida recuperación para reemplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LED como reemplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas TrueForce Core LED I&R y derivar el balasto existente, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.



Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Tapa y base	E40 [E40]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Ciclo de alternado	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	180 °
Flujo luminoso (nominal)	7000 lm
Designación de color	Cool Daylight

Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	116.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	60 W
Lamp Current (Nom)	640 mA
Equivalente en potencia en vatios	125 W

Productos Branvi, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3, La Carlota - Caracas - Venezuela

Telfs.: 0212 234 3710 / 0414 112 0202 / 0212 951 7141 / 0412 551 5435

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	100-277 V

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	85 °C
-----------------------------	-------

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----


Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Frosted
------------------	---------

Datos de producto

Código del producto completo	871869978051700
Nombre del producto del pedido	TrueForce Core HB 60W E40 865 WV G3
EAN/UPC: producto	8718699780517
Código del pedido	929002409612
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	929002409612
Net Weight (Piece)	0.290 kg



Plano de dimensiones

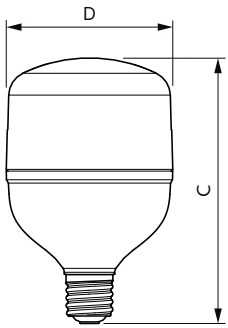

Tforce HB WV GIII 7000lm E40 865 25K

Product	D	C
TrueForce Core HB 60W E40 865 WV G3	140 mm	224 mm

Datos fotométricos

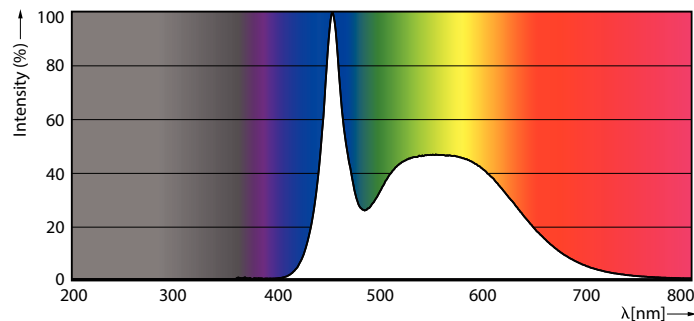


LEDTForce HB 125W Tshape E40 865

LEDTForce HB 125W Tshape E40 865




LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos

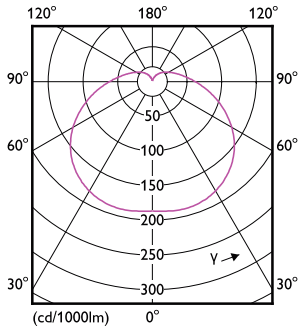


LEDTForce HB 125W Tshape E40

Lifetime

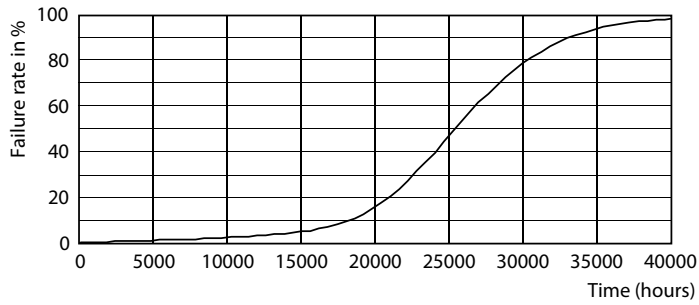

LEDspots LED 25K

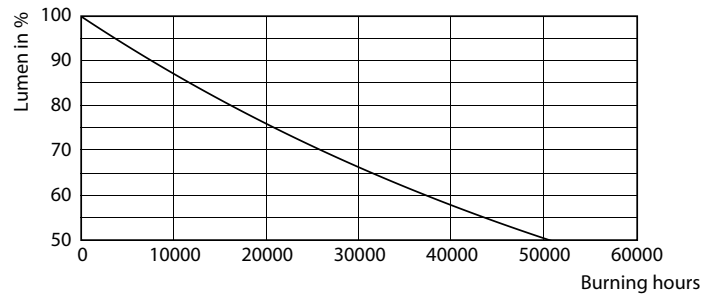

LEDspots LMP 25K

